





Antena Borboleta - 7 Elementos - VHF

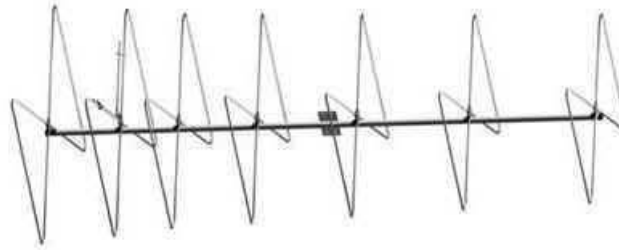


C = Cada elem. 1.76 mt

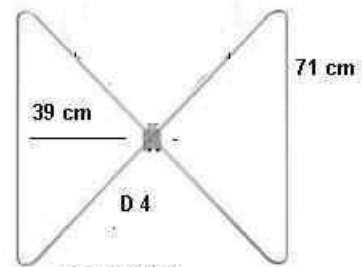


C = 1.81 mt




C = 1.87 mt

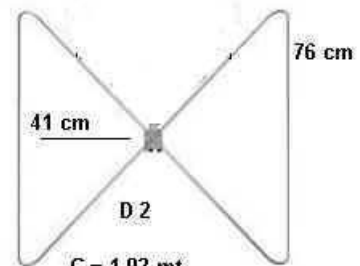


C = 1.92 mt

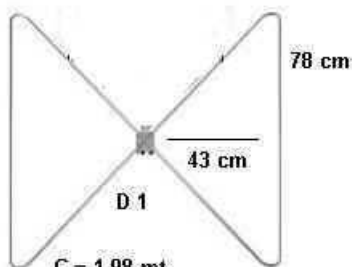

C = 1.98 mt


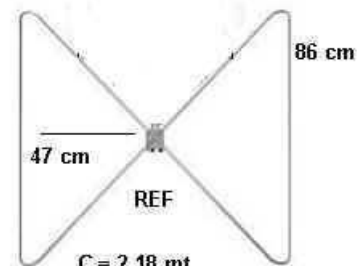


C = 2.18 mt



C = 2.08 mt

Legenda:-
 1 - Gamma-match - dist. 3.5cm
 2 - Comprim = 35.5 cm
 3 - Corpo cap. interno = 32cm, fixo elemento

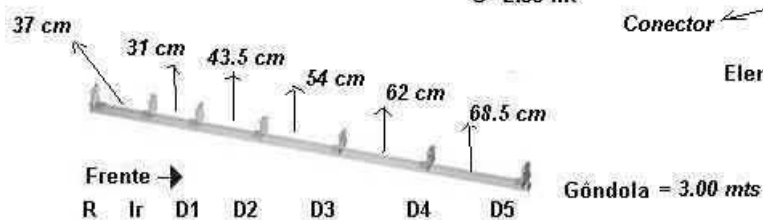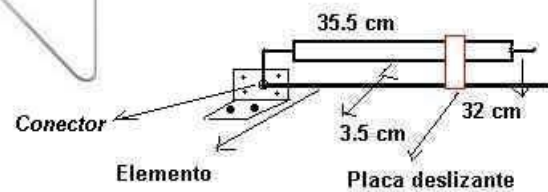

Dados:-

Frequência :- 144 a 148 Mhz Frequência Central:- 146 Mhz

Ganho:-15db

ROE:-1.5:1

Construção:-100% de alumínio

Cruzetas:- Nas cruzetas de sustentação dos elementos, utilizar alumínio fundido

Elementos:- Os elementos são facilmente dobráveis inteiros, podendo utilizar areia no seu interior, fechando as pontas antes de dobrá-los 01 a 01, evitando trincos.

Chapa fixação do conector fêmea:- Corte a folha em " L" (ELE), fixe na gôndola com 2 arrebitos o conector fêmea com 4 arrebitos. Solde o corpo do capacitor (cabo coaxial RG 213 sem capa) ao conector fêmea, 2 pontas; 1 para cada gama.

Ajustes:- Possui dois gamas o que facilita seu ajuste sendo totalmente circuitada. Procurar no ajuste da Roe, afrouxe os parafusos fixadores , e movimente pra frente e para trás as chapas deslizantes dos gamas sempre juntos e com a mesma distância. Caso não consiga desta forma, movimente o tubo do gama. Sempre com pequenos movimentos 3-5 cm.