


6 M BEAM 5 ELEMENT


50 MHz antenne 6 M BEAM (5 elm. Gain = 7.5 dB/d)

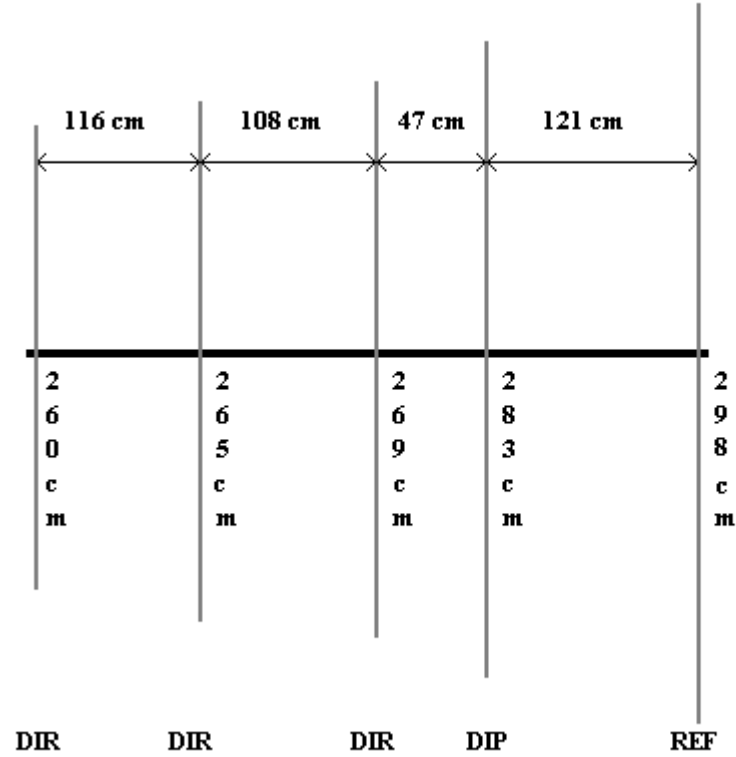

TOTALE LENGTE VAN DE BOOM IS ONGEVEER 4 M LANG

DESWERT LUC - ON6DSL



VERVOLG 50 MHz BEAM

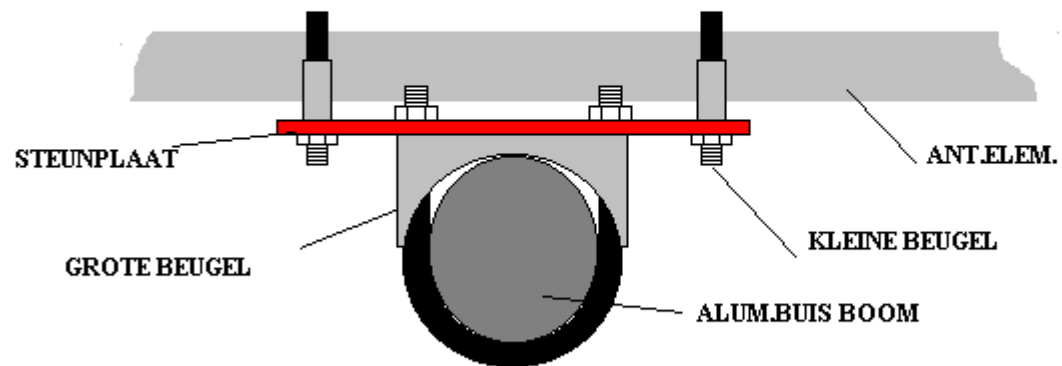

DESWERT LUC - ON6DSL

VERVOLG 50 MHz BEAM

DESWERT LUC - ON6DSL

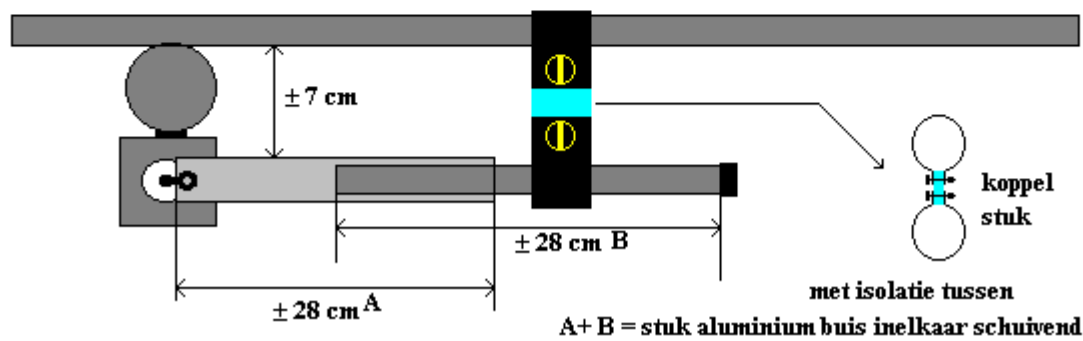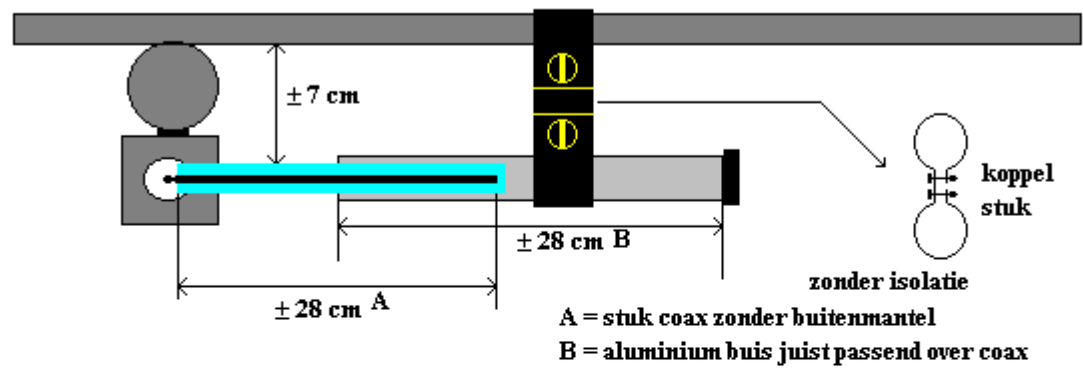

VERVOLG 50 MC BEAM

DESWERT LUC - ON6DSL

Afstanden e.d.m voor een 7 elementen beam.

Lengte van de boom is 8 m.
Gain = 10.5 dB/d

VOOR MEER INFO
ZIE CQ-QSO 08-09/90.
(Blz. 10)

Afstanden tussen de elementen.
REFL. DIP. 114 cm
DIP. DIR. 47 cm
DIR. DIR. 108 cm
DIR. DIR. 155 cm
DIR. DIR. 164 cm
DIR. DIR. 199 cm

Min. doormeter van de elementen
is 8 mm.
Doormeter van de boom is min.
20 mm.

Elementen lengte.
REFL. 298 cm
DIP. 283 cm
DIR. 272 cm
DIR. 269 cm
DIR. 266 cm
DIR. 264 cm
DIR. 258 cm

De boom opspannen is van zeer groot belang.
en dit d.m.v een steun top buis.