
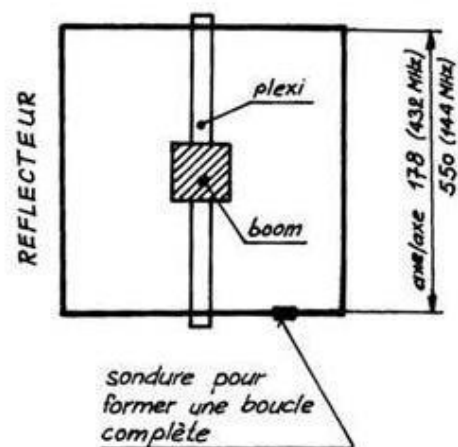
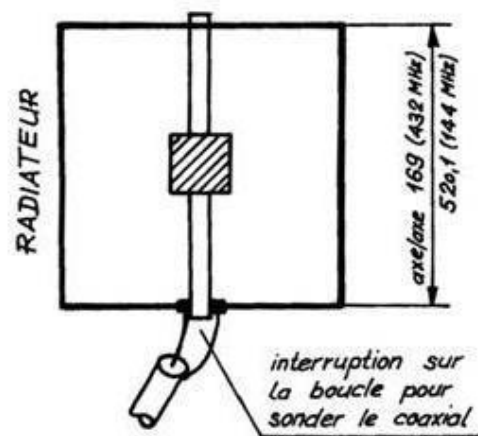


Quagi VHF/ UHF 8 Elementos

By VR2XMQ

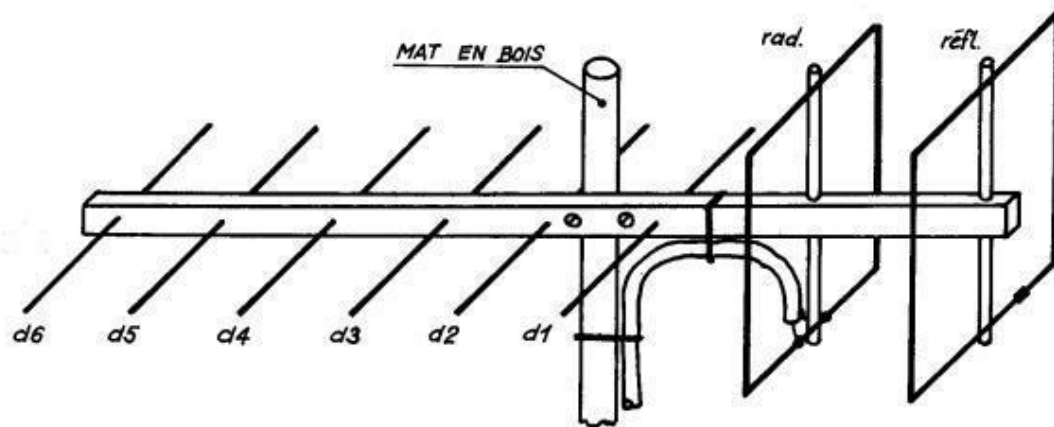

Dimensions (en mm) 432 MHz 144 MHz

Directeurs: (diamètre 3 mm)

UHF	VHF
d1 298.5	912.8
d2 296,8	908
d3 295.3	903.3
d4 293,7	898,5
d5 292,1	893.8
d6 290,5	889

Radiateur

UHF	VHF
676	2083
(longeur total du fil et diamètre 2 mm)	

réflecteur

UHF	VHF
711	2200
(longeur total du fil et diamètre 2 mm)	

Espacements (en mm)

Entre:
réflecteur et radiateur

UHF	VHF
178	533

radiateur et

	UHF	VHF
d1	133	400
d1 et d2	279	838
d2 et d3	149	445
d3 et d4	222	663
d4 et d5	222	663
d5 et d6	222	663

Boom 432

Lambourde en bois 20 x 20 mm de 180 cm de longueur, antenne fixée par l'arrière sur le mât. Espaceur en tube de plexi de 10 mm de diamètre.