


ANTENA DE QUADRO HEXAGONAL INSCR. EM CIRCUNF. DE 80 Cm



Antena de Quadro Hexagonal Desenv. Martin C Jenny Colab. Rudolf W Grimm

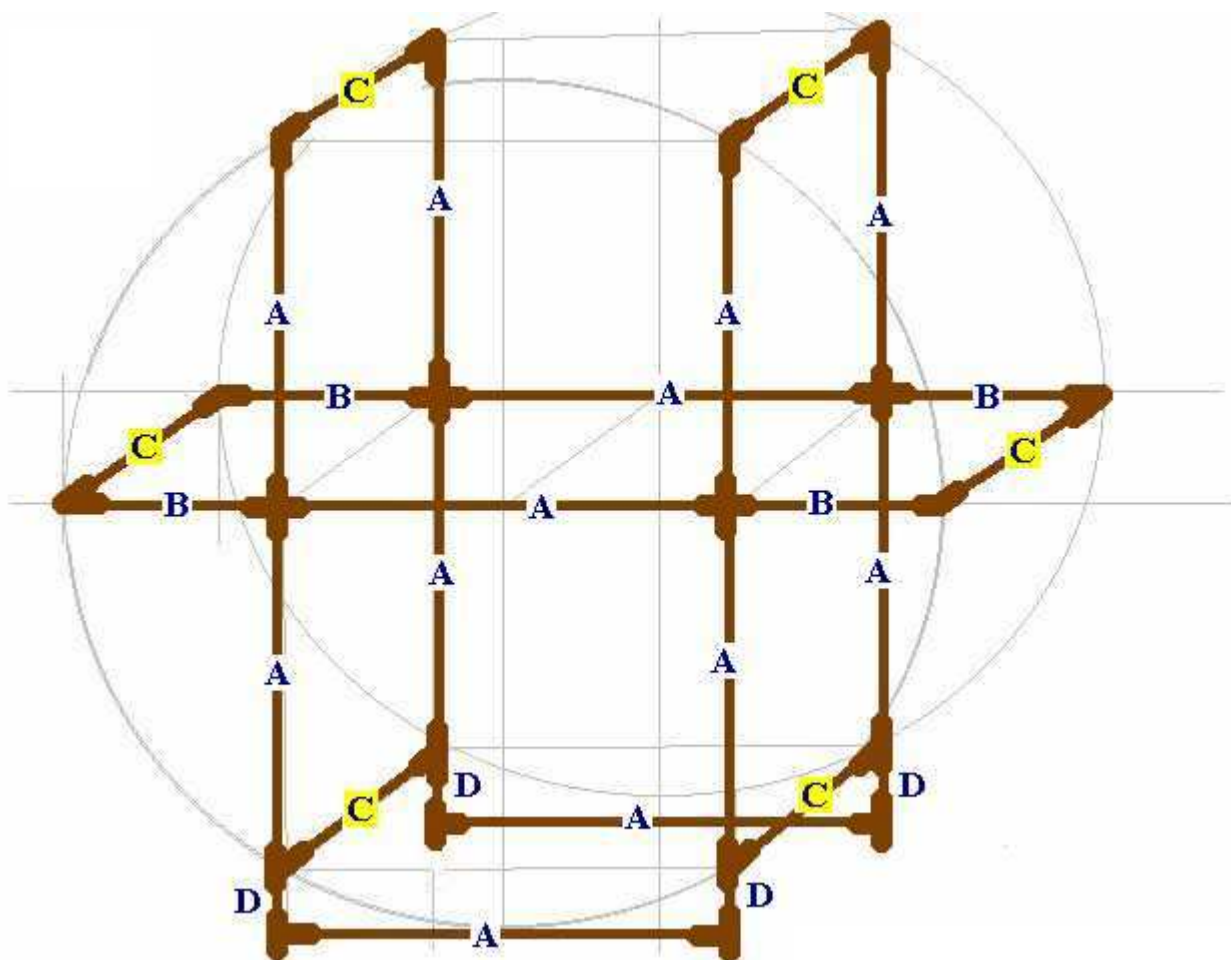

Sistema: **Água Fria**
 Linha: **Soldável**
 Produto: **Cruzeta soldável**

4 (quatro) peças



Sistema: **Água Fria**
 Linha: **Soldável**
 Produto: **Joelho 90º soldável**

8 (oito) peças



Sistema: **Água Fria**
 Linha: **Soldável**
 Produto: **Tê soldável**

8 (oito) peças



Sistema: **Água Fria**
 Linha: **Soldável**
 Produto: **Tubo Soldável 3 m**

7 (sete) metros



Sistema: **Água Fria**
 Linha: **Soldável**
 Produto: **União soldável**

**Opcional para desmembrar em duas partes:
 (4 uniões ou 4 luvas) ou (2 uniões + 2 luvas)**



Sistema: **Água Fria**
 Linha: **Soldável**
 Produto: **Luva de correr para tubo soldável**



Conduite corrugado (Diam. Int. 25.4 mm Diam. Ext. 33 mm)

2 (dois) metros (6 segmentos de 185 mm)

ATENÇÃO ! Colocar o conduíte nos tubos de 225 mm antes de colá-los.

Tubo de PVC : 6 (seis) segmentos de 225 mm “C” (com cond. corrugado)
 12 (doze) segmentos de 360 mm “A”
 4 (quatro) segmentos de 180 mm “B”
 4 (quatro) segmentos de 60 mm “D”

Adesivo plástico : 1 (uma) bisnaga


Fio ou cabinho secção 0,20 mm² : 100 (cem) metros (38 espiras)

Abraçadeira de Nylon : 6 (seis) peças

Tabuinha de acrílico ou duratex : 300 x 400 mm (para o capacitor e o rádio)

Lixa : para tirar cantos e limpar os tubos e as conexões

Utilizar Capacitor Variável de 2 (duas secções) ou Diodos Varicap
 Sugestão:

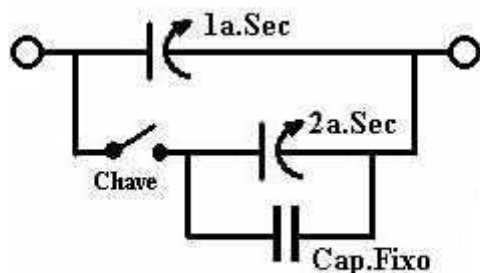

Nota: Para detalhes sobre o funcionamento e quanto às derivações, qualidade e características, entrar em contato com Rudolf Walter Grimm.