



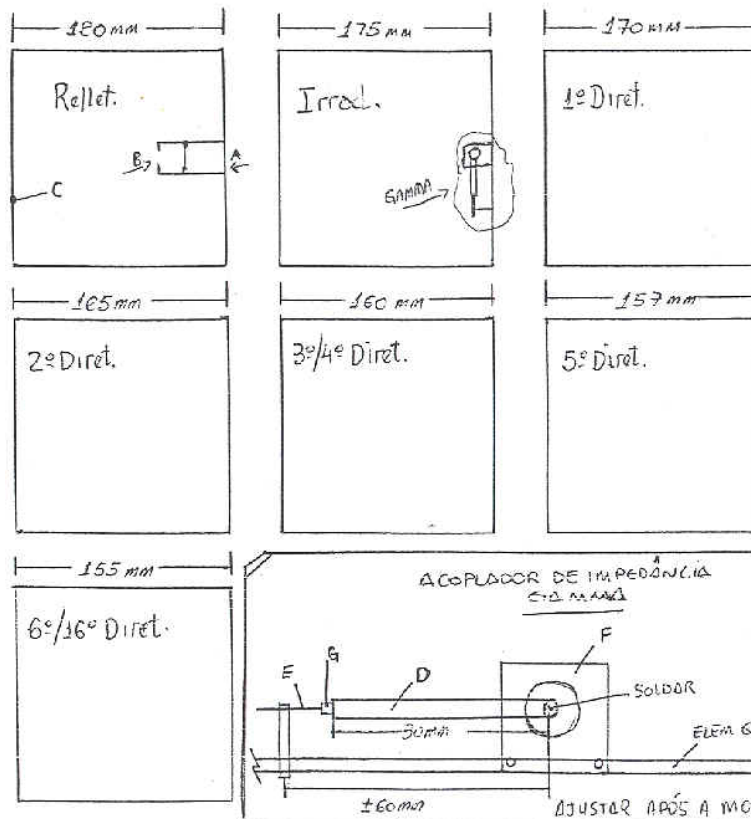

QUADRA CÚBICA P/ 435 MHz

- A = ABERTURA 13 mm
- B = ABERTURA 3 mm
- C = FIO DE COBRE CULOTÃO 1/8"
- D = TUBO COBRE 3/16"
- E = FIO ENCAPADO RÍGIDO 1,5 mm
- F = CONECTOR TIPO "UHF" OU "N"
- G = CAPA ISOLADA FIO 1,5 mm

- OBSE - 1) GANHO FRONTAL "MEDIDO" = 19,5 db's
 2) RELUÇÃO FRENTE COSTAS 22 db's
 3) RESSONÂNCIA EM 435 000 KHz
 4) MEDIDAS EM MILÍMETROS NO EIXO DOS QUADROS
 5) GONDOLA EM ALUMÍNIO OU CONDUITE GALVANIZADO

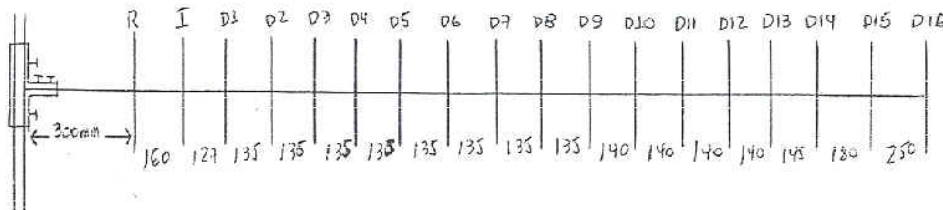

PROJETO INICIAL*
 = PU5-AIT*
 = PY2-OH
 = PY2-BRU

MAC/97